



海联新

HAYLENSION

深圳市海联新
电子科技有限公司

Shenzhen Hailianxin Electronic Technology Co.Ltd.

目录



CONTENTS

01

公司介绍

02

产品介绍

03

报价需求

01

公司介绍





公司简介

深圳市海联新电子科技有限公司（简称海联新）成立于2019年，注册资金1000万，是中国领先的集硬件、软件、集成与服务于一体的用电和能源管理服务提供商。

海联新公司以“绿色节能、慧享简单”为使命，以自主研发生产的低压配电屏、配电柜、智能配电、蓄电池管理系统、软件平台等产品为核心，拥有方案设计、系统集成、运维服务等技术能力，为办公楼及商业楼宇、大型公共设施、医院、学校、轨道交通、工业、数据中心等企事业单位用户提供全方位的电力能源管理系统解决方案，帮助用户更加精准的管理和使用能源，创造更加简单、节能、安全、智慧的工作环境。

企业资质

作为国家高新技术企业，海联新公司通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全体系认证、GJB9001C 武器装备质量管理体系认证证书。



行业应用



政府



金融



通信



交通



教育



制造



广播电视



医疗卫生

自成立以来，海联新公司产品广泛应用于政府、金融、通信、教育、交通、制造、广播电视、工商税务、医疗卫生、能源电力等各个行业领域，为包括天网工程、国家广电“村村通”工程、金砖会议工程等一大批国家重点工程提供高可靠的电力供应设施设备。

部分合作项目



上海商飞数据中心配电



长沙联通数据中心



中交云数据中心



浙江银行



国家电网浙江省电力



江西省信息中心

以上是海联新公司完成并交付客户使用的几个代表性项目案例。这些成功案例离不开客户对我们信任和支持，并且也反映出我们团队在技术研发、产品设计以及服务质量方面所取得的进步和成就。未来，我们将继续秉承“专业、创新、服务”的理念，致力于为客户提供更加优质可靠的产品与服务。

销售网络

海联新公司总部位于深圳光明区，分别在深圳光明区和杭州拱墅区设立了研发中心，并在国内主要城市设立了办事处，在湖南长沙、湖北武汉、河北石家庄、广东广州等设立了技术服务中心，建立了成熟完善的营销及工程服务网络，业务遍及全国。



02

产品介绍



PZ30配电箱 (明装/暗装)



常规型号：PZ30 4位-45位
颜色：7035 白色

配电箱：动力箱/照明箱/小型UPS配电箱（不带内门）



常规尺寸：
H400*W300*D200
H500*W400*D200
H600*W500*D200
H700*W500*D200
H800*W600*D200
H1000*W800*D200


成品基业箱。
颜色：7035 白色

配电箱-动力箱/照明箱/小型UPS配电箱/电池开关箱（带内门）



常规尺寸：400*300*200
500*400*200
600*500*200
700*500*200
800*600*200
1000*800*200

机架式配电单元

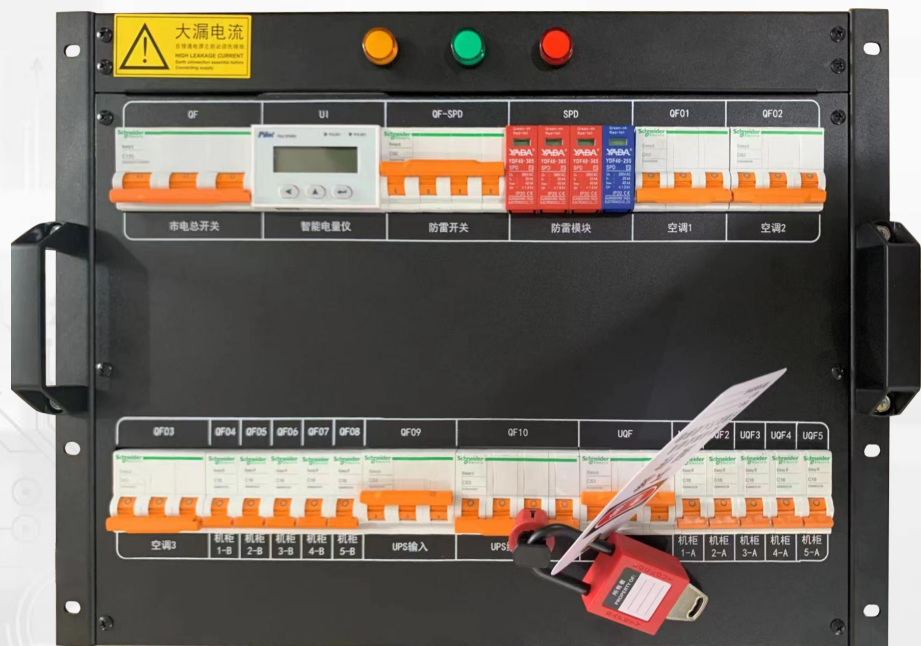

机架配电单元适用于各种数据中心，可以为服务器机架提供稳定、高效的电力供应，并且可以实现灵活的电力管理，适应不同场景下的需求。同时，其具有较高的可靠性和稳定性，可以保证数据中心的长期稳定运行。

常规尺寸：3U/4U/6U/7U/8U/9U/10U/12U
1U=44.45mm宽度=485（标准）
最大电流250A



配电柜（带内门，外门为玻璃门/钣金门/网孔门）



尺寸可定做;
常规前面为单开门, 后面双开门;
颜色可定做 (常规: 白色7035/黑色9005) ;
柜子常规宽度600mm, 800mm;
常规高度1600mm/2000mm;
常规深度400/600/800/850/1000mm;
最大电流可用于1600A。

精密列头柜（带内门，外门为玻璃门/钣金门/网孔门）



尺寸可定做;
常规前面为单开网孔门, 后面双开网孔门;
颜色可定做 (常规: 黑色9005) ;
柜子常规宽度600mm, 800mm;
常规高度2000mm;
常规深度1000/1200mm;
最大电流可用于1600A。

GCS/GCK/MNS抽屉式开关柜



常规高度2260mm;
进线柜宽度600、800、1000、1200mm;
馈线柜宽度600、800mm;
深度800、1000mm;
常规前面为钣金门,后面双开钣金门;
颜色常规:7035白色;
较多分上中下3节,上面用于安装横向铜排,底部
用于安装零地排及走线用;
最大电流可安装6300A。

固定分隔柜



常规高度2260mm;
进线柜宽度600、800、1000、1200mm;
馈线柜宽度600、800mm;
深度800、1000mm;
常规前面为钣金门,后面双开钣金门;
颜色常规:7035白色/黑色9004;
较多分上中下3节,上面用于安装横向铜排,底部
用于安装零地排及走线用;
最大电流可安装6300A。

03

报价需求




普通/精密配电柜报价信息获取

配电柜报价的基本要求是需获知各项参数：

- a、空开要求（数量、大小、品牌）；
- b、防雷要求；
- c、仪表显示要求（数显表/触摸屏）；
- d、柜体要求（柜体尺寸大小、带内封板）等。




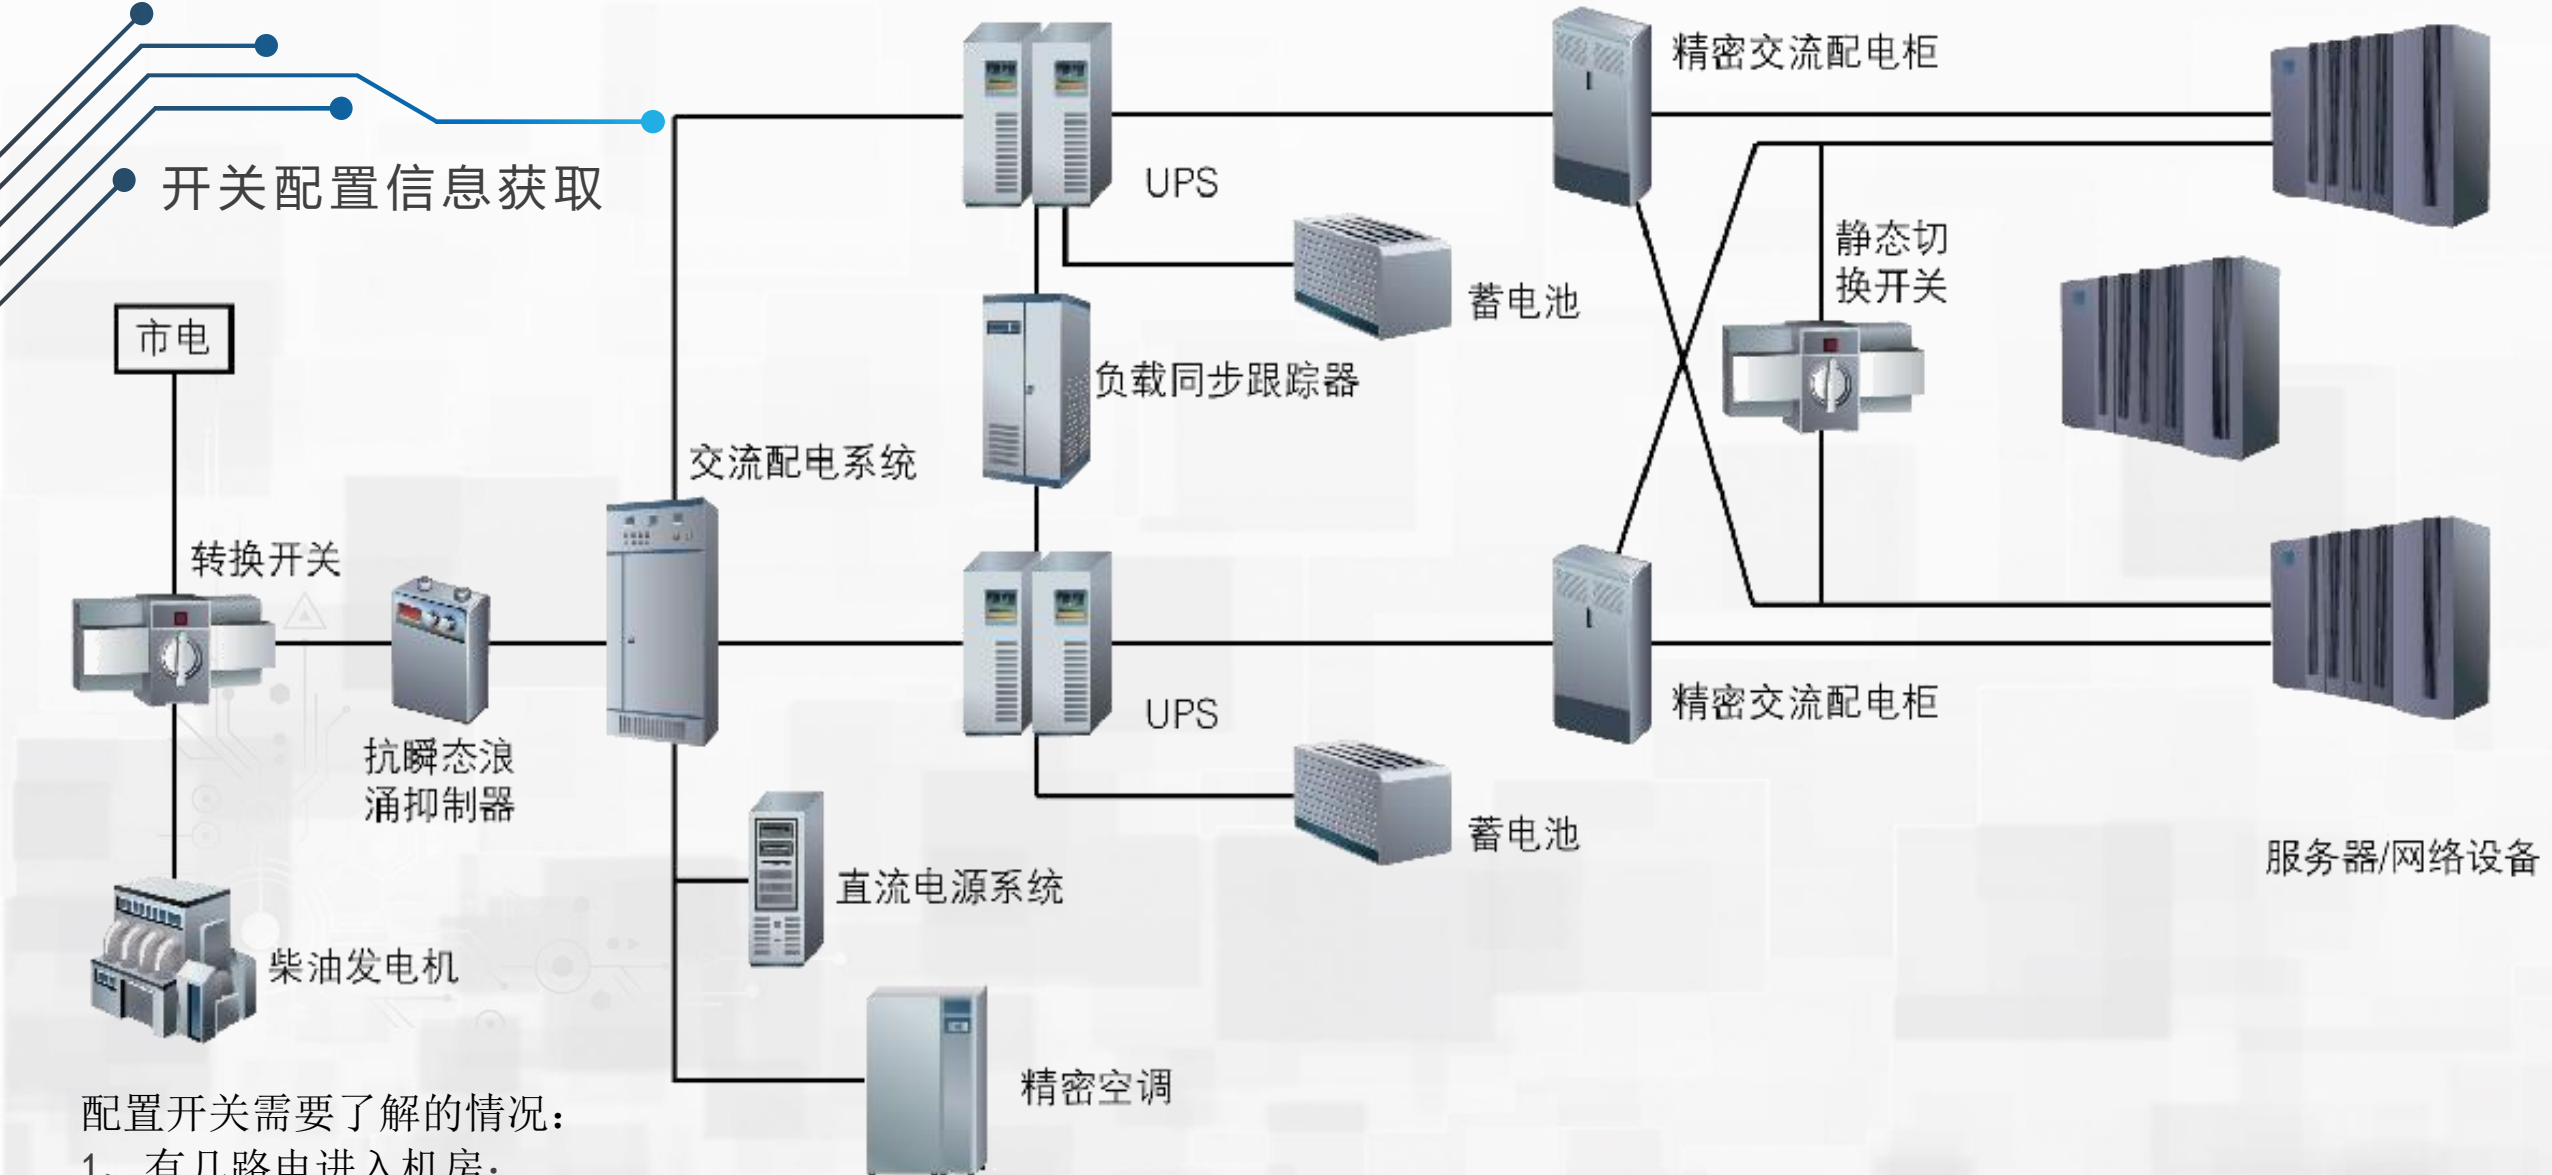

配置开关需要了解的情况：

- 1、有几路电进入机房；
- 2、UPS功率是多少，UPS是并机还是每个都是单机给冷通道机柜A\B路供电；
- 3、空调有多少台，制冷量是多少（UPS间多少台多大空调、冷通道内多少台多大空调）；
- 4、每个通道有多少机柜，机柜功率是多大，每个通道列头柜配1个还是2个；
- 5、是否需要配置电池开关。

电池开关配置信息获取

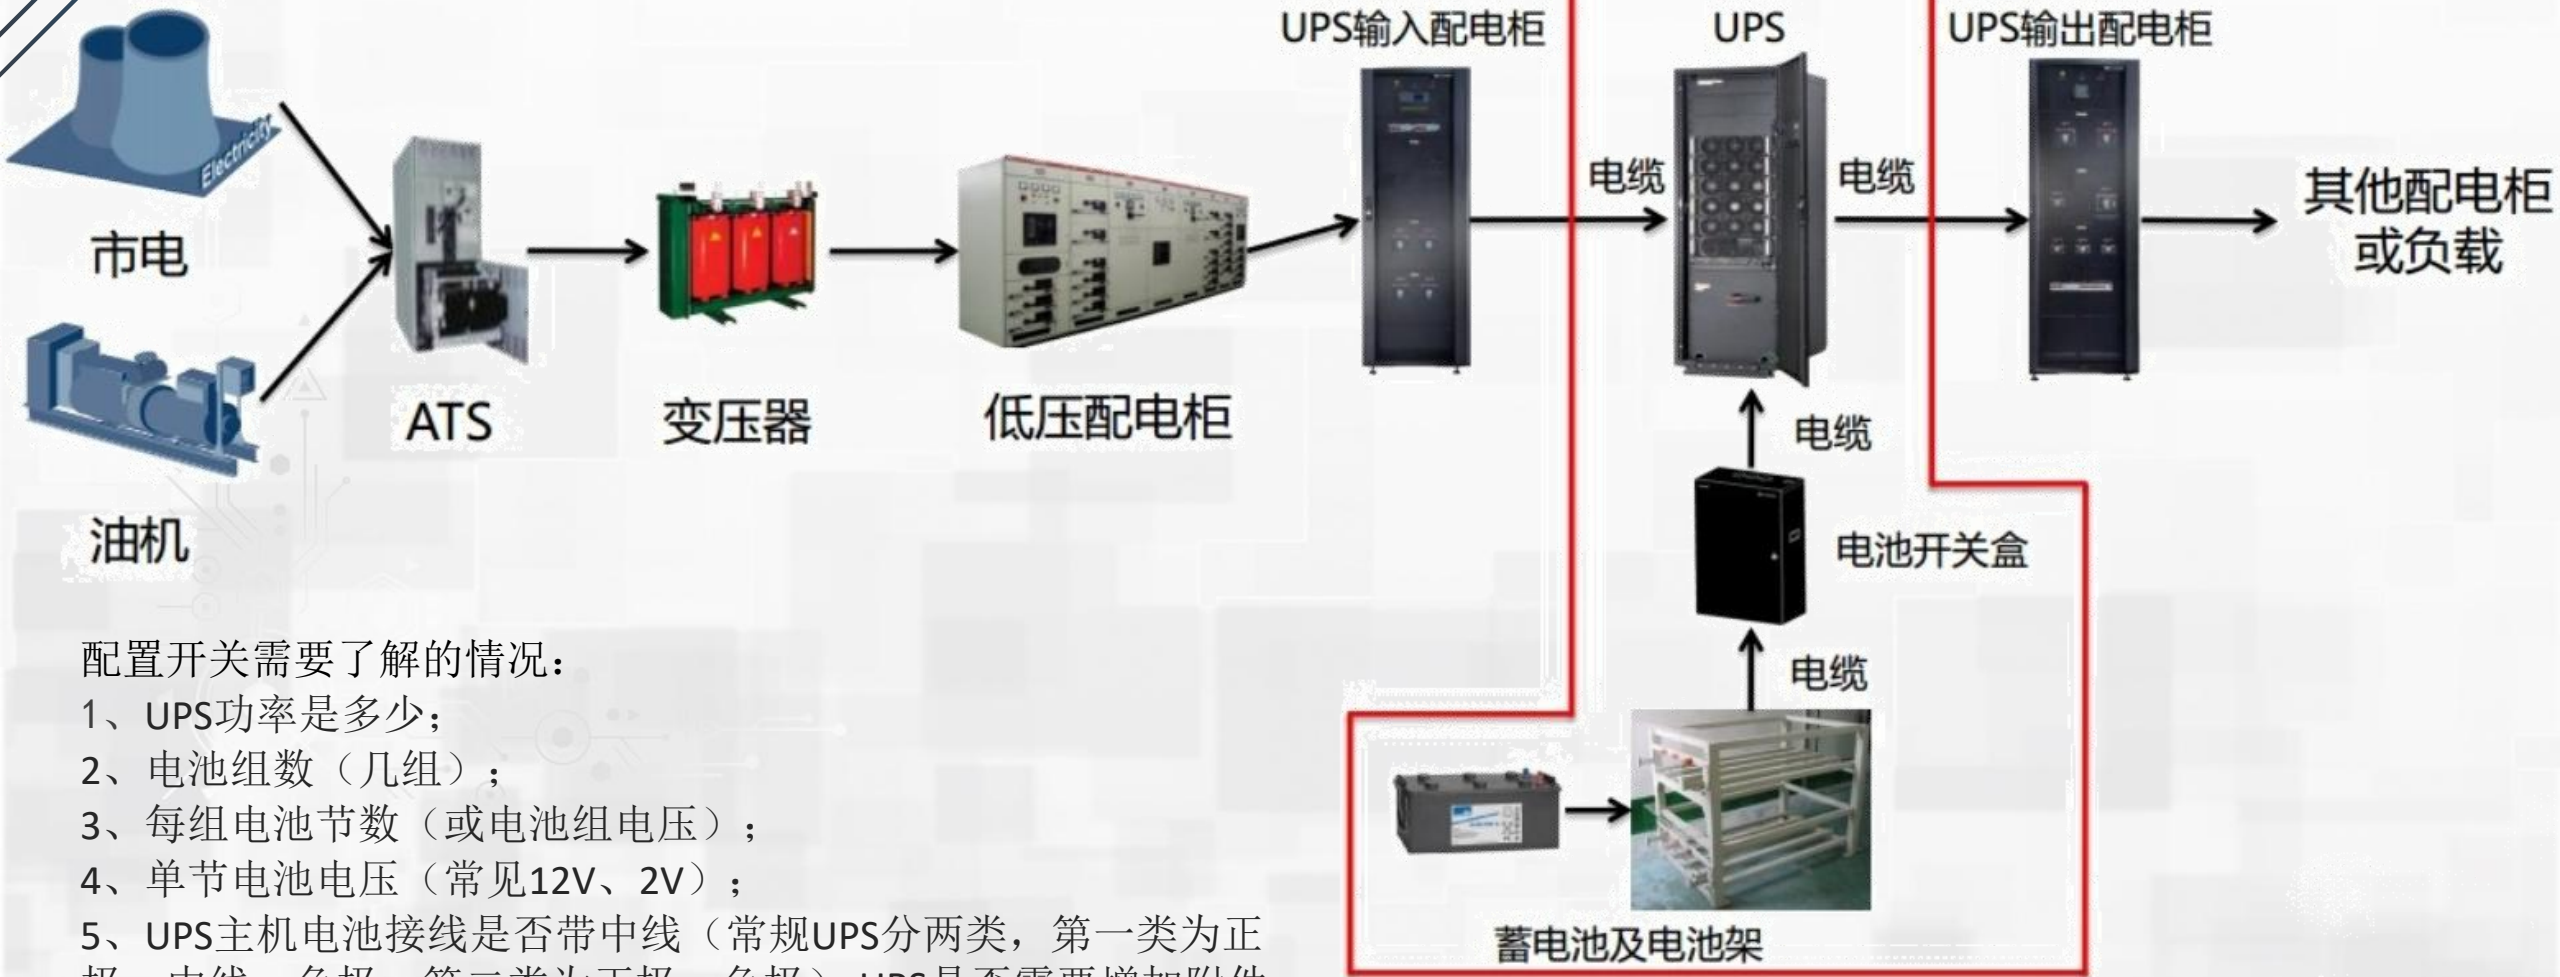

配置开关需要了解的情况:

- 1、UPS功率是多少;
- 2、电池组数(几组);
- 3、每组电池节数(或电池组电压);
- 4、单节电池电压(常见12V、2V);
- 5、UPS主机电池接线是否带中线(常规UPS分两类,第一类为正极、中线、负极,第二类为正极、负极),UPS是否需要增加附件,比如分励脱扣,欠压脱扣,辅助触点,报警触点;
- 6、UPS有几台(如多台的话每台UPS带几组电池);
- 7、开关品牌。



感谢观看

Thank you for watching